

“

Rapid Serisi

Link C Basic Model

Link C Basic Model AC şarj istasyonları, işletmeniz veya evinizde size özel güvenli ve akıllı şarj çözümleri sunuyor.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi

Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

Tasarım

- ⚡ IEC versiyonları:
- ⚡ Tek faz 3.4 kW / 32 A'e kadar
- ⚡ Üç faz 22 kW / 32 A'e kadar
- ⚡ Tüm versiyonlar: IP54

Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim
- ⚡ Toprak hatası
- ⚡ Darbe koruması

Bağlanabilirlik

- ⚡ RFID veya uygulama üzerinden yetkilendirme
- ⚡ Mobil uygulama üzerinden konfigürasyon

Konnektörler

- ⚡ IEC 62196 Tip1 / Tip2 Kablolu Fiş
- Opsiyonel: GB/T



Yüksek Sıcaklık
Koruması



AC-DC Kaçak
Akım Koruması



Suya
Dayanıklı



Akım
Ayarı



Zaman
Ayarı



Yüksek
Voltaj Koruması



Ezilmeye
Dayanıklı




Çevre
Dostu

Rapid Serisi

Link C Basic Model

Link C Basic Model, hem konut hem de ticari kullanım için uygun, endüstriyel düzeyde elektrik koruması sunan, tüm elektrikli araçlarla uyumlu ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Bu seri,Wi-Fi arayüzü ve duvara veya zemine kolay montaj seçenekleri ile kullanıcı dostudur.

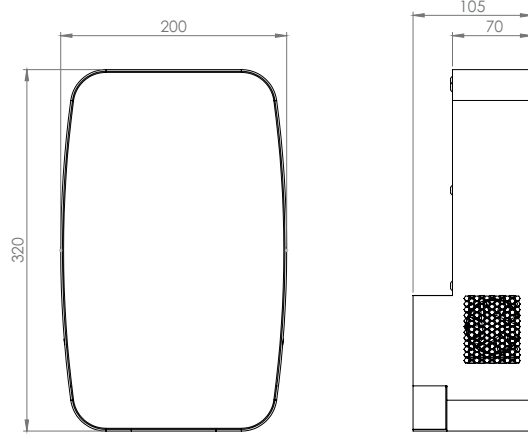

	ÜRÜN SERİSİ	BASIC MODEL		
ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	BASIC 7,4 KW	BASIC 11 KW	BASIC 22 KW
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	7,4 kW	11 kW	22 kW
	Voltaj Aralığı	230VAC ±15%	400VAC ±15%	400VAC ±15%
	Maksimum Akım	11A * 3FAZ	16A * 3FAZ	32A * 3FAZ
	Bağlantı Uyumluluğu	Ac Tip2 Soket, IEC 62196-1/2 , IEC 61851-1 - GB/T (Opsiyonel)		
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac ± 15% 50/60 Hz, 370A * 3FAZ		
	Bağlantı	3P - N - PE		
	Güç Faktörü	> 0.98		
	Verimlilik	>%95		
	İç Koruma	Kaçak Akım Koruması		
Pano Özellikleri	Kablo Uzunluğu	IEC 62196 Tip1 / Tip2 Kablolü Fiş		
	Ölçüm	MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)		
	Materyal	Metal Pano		
	Koruma Derecesi	IP54		
	Darbe Koruması	IK10		
	Soğutucu	Hava Soğutmalı		
	Gövde Ölçüsü	320 x 200 x 105 mm		
	Ayak Ölçüsü	1406 x200 x 120 mm		
	Ağırlık (Net)	Net Ağırlık (Kablolü):6,5 kg		
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	-		
	RFID Okuyucu	13,56 MHZ Mifare (Opsiyonel)		
	LAN Bağlantısı	-		
	WLAN Bağlantısı	802,11ac		
	Mobil Bağlantı	-		
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C		
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem		
	Rakım	0-4000 m		